



XE NÂNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN CAO *Aerial Platform Truck*

THÔNG SỐ KỸ THUẬT <i>Chassis Specifications</i>	TNNIS 130	TNNIS 150	TNNIS 180	TNNHI 240	TNNHI 280
Kiểu <i>Model</i>	ISUZU QKR55F		ISUZU QKR55H	HINO WU342L HKMRHD3	HINO WU342L NKMTJD3
Trọng lượng bản thân <i>Vehicle Mass</i>	3400 kg	3550 kg	4300 kg	7000 kg	7500 kg
Kích thước tổng thể <i>Overall Dimension</i>	5100 × 1860 × 2700	5100 × 1860 × 2750	5800 × 1860 × 2600	6350 × 1945 × 2850	6350 × 2020 × 3400
Chiều dài cơ sở <i>Wheelbase</i>	2750		3360	3380	
Công thức bánh xe <i>Wheel Formula</i>	4 × 2				
CẦU NÂNG <i>Aerial Platform</i>	DASAN DAP-130	DASAN DAP-150	DASAN CT-180S	DASAN CT-240	DASAN DS-280
Chiều cao làm việc tối đa <i>Max Working Height</i>	13,0 m	15,0 m	18,0 m	23,7 m	28,1 m
Bán kính làm việc an toàn <i>Safe Working Radius</i>	7,8 m	8,0 m	8,5 m	14,0 m	
Tải trọng làm việc <i>Bucket Load</i>	200 kg		300 kg		
Kết cấu ống lồng <i>Telescopic</i>	3 đoạn <i>sections</i>	4 đoạn <i>sections</i>	5 đoạn <i>sections</i>	7 đoạn <i>sections</i>	7 đoạn <i>sections</i>
Góc nâng <i>Raising Angle</i>	-30° ~ 79°		-26° ~ 77°	-20° ~ 79°	-17° ~ 79°
Góc xoay <i>Slewing Angle</i>	190°	200°	250°	360°	190°
Trước <i>Front</i>	Chữ <i>(Type)</i> H / 3,5m (max)		Chữ <i>(Type)</i> X / 3,79m (max)	Chữ <i>(Type)</i> X / 5,46m (max)	Chữ <i>(Type)</i> H / 6,18m (max)
Sau <i>Rear</i>	Chữ <i>(Type)</i> H / 3,54m (max)		Chữ <i>(Type)</i> H / 3,44m (max)	Chữ <i>(Type)</i> X / 5,65m (max)	Chữ <i>(Type)</i> H / 6,17m (max)
Đầu xe (tùy chọn) <i>Bumper (Option)</i>	Chữ <i>(Type)</i> A / 1,08m (max)		Chữ <i>(Type)</i> A / 1,08m (max)	Chữ <i>(Type)</i> A / 1,33m (max)	Chữ <i>(Type)</i> A / 1,33m (max)
Vật liệu <i>Materials</i>	F.R.P. Composite		Thép <i>Steel</i> + Nhôm <i>Aluminium</i>		
Kích thước <i>Dimensions</i>	1060 × 820 × 1100 mm		1250 × 600 × 1040 mm	1500 × 685 × 1040 mm	1550 × 650 × 1050 mm
Mở rộng <i>Expanding</i>			2390 × 860 × 1040 mm	2770 × 950 × 1040 mm	2790 × 950 × 1050 mm
Cơ cấu điều khiển <i>Operating Control</i>	Động cơ điện <i>Electric motor</i>				
Góc xoay <i>Spinning Angle</i>	360° liên tục <i>360° continous</i>				
Chế độ vận hành <i>Operating Mode</i>	Tốc độ thường <i>Normal speed</i> ; Tốc độ nhanh <i>High speed</i> ; Chế độ khẩn cấp <i>Emergency speed</i>				
Chế độ điều khiển <i>Controlling Mode</i>	Điều khiển bằng cơ tay gạt <i>Manual control</i> ; Điều khiển từ xa không dây <i>Radio wireless control</i>				
THIẾT BỊ AN TOÀN <i>Safety Equipments</i>	Hệ thống dừng khẩn cấp <i>Emergency Stop System</i> ; Thiết bị giám sát và cảnh báo tự động <i>Automatic Moment Limiter</i> ; Hệ thống tự cân bằng cho rổ nâng <i>Bucket Stabilizing System</i>				

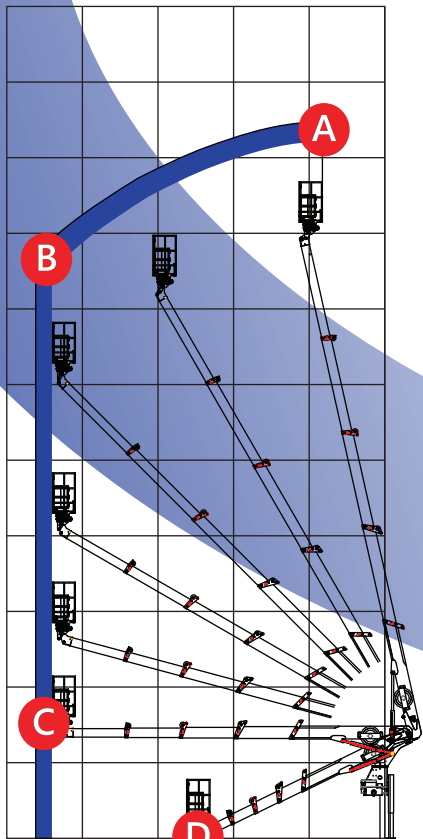

Biểu đồ làm việc (hông)
Working range chart (from side)

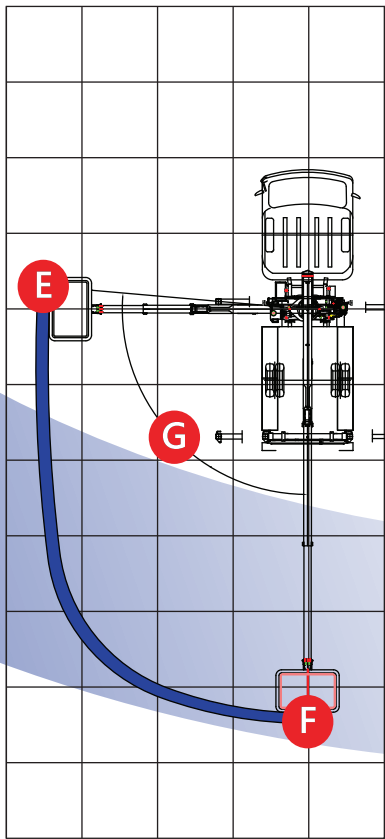

Biểu đồ làm việc (sau)
Working range chart (from rear)

BIỂU ĐỒ PHẠM VI LÀM VIỆC *Working Range Chart*

Model	A	B	C	D	E	F	G
TNNIS 130	13,0m	10,5m	5,5m	-	(0,5m)	7,8m	95°
TNNIS 150	15,0m	9,5m	5,0m	-	(1,0m)	8,0m	100°
TNNIS 180	18,0m	14,8m	5,2m	2,5m	(3,0m)	8,5m	125°
TNNHI 240	23,7m	14,5m	5,8m	-	(5,5m)	14,0m	130°
TNNHI 280	28,1m	17,5m	3,8m	-	(1,0m)	14,0m	110°

- ✱ Tất cả chân chống phải được mở rộng hoàn toàn trên bề mặt vững chắc. *Fully extended all outriggers on solid, level surface leveling vehicle.*
- ✱ Theo đúng chính sách của chúng tôi, không ngừng cải tiến sản phẩm, mọi đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không phải báo trước. *In accordance with our policy of constant product improvement, all specifications are subject to change without notice or obligation.*
- ✱ DASAN là thương hiệu của Dasan Heavy Industries Co., Ltd (Hàn Quốc). SAMCO là Nhà phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. *DASAN is trademark of Dasan Heavy Industries Co., Ltd. (Republic of Korea). SAMCO is Exclusive Distributor in Vietnam.*
- ✱ H.E.A.D. là tiêu chuẩn riêng về xe chuyên dùng của SAMCO. H.E.A.D đại diện cho Chất lượng cao - Thân thiện với môi trường - Sự đảm bảo về giá trị của sản phẩm - Độ tinh tế của sản phẩm *H.E.A.D is SAMCO's own special vehicle standard. H.E.A.D is High quality - Environment-friendly - Assurance for the product's value - Delicacy in every design.*



High Quality
Environment Friendly
Assurance



XE NÂNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN CAO
AERIAL PLATFORM TRUCK

36 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp.HCM - Tel. (84-8) 37.527.005 / (84-8) 37.527.945 - Fax. (84-8) 37.527.006
Website: www.xechuyendung.net.vn (VI) - www.specialvehicle.vn (EN)

CAO HƠN *More Height...*



...LINH HOẠT HƠN *More Flexibility...*



Rổ nâng khi thu gọn
Collapsed Bucket



Rổ nâng khi mở rộng
Expanded Bucket



Chân chống thu gọn (khi di chuyển)
Retracted Outrigger (when travel)



Chân chống mở rộng kiểu chữ X
Expanded Outriggers in X Type



Chân chống mở rộng kiểu chữ H
Expanded Outriggers in H Type



Chân chống đầu xe - kiểu chữ A
Bumper Outriggers - A Type



Thiết bị giám sát và cảnh báo tự động
Automatic Moment Limiter (AML)



Hệ thống tự cân bằng rổ nâng
Bucket Stabilizing System



Bơm điện dừng khẩn cấp
Emergency Pump



Điều khiển vận hành không dây
Wireless Controller

...AN TOÀN HƠN *More Safety*



* Các thiết bị tiêu chuẩn, thiết bị an toàn, kết cấu chân chống và khả năng mở rộng của rổ được thiết kế phù hợp cho từng model cụ thể và không thể thay đổi. *Standard equipments, safety devices, outriggers structure, and expanding bucket ability are designed compatibly to every platforms and cannot be changed.*